


# Cilindros y drums

Los cilindros de almacenamiento de GLP se producen de acuerdo con la norma EN 1442, de acuerdo con la Directiva Europea 2010/35/UE (TPED).  
Temperatura de funcionamiento -20°, +65°

La superficie exterior de los cilindros está protegida por una pintura en polvo de poliéster que garantiza un espesor mínimo de 60 Qm.  
La producción se realiza en línea y personalizada según las necesidades del cliente y se divide en cilindros para GLP y gases técnicos.

El acabado exterior de los contenedores de gas licuado consiste en una capa de zinc y una capa de esmalte de poliuretano en color gris RAL 7015.  
El tipo de gas contenido se distingue por el color de la ojiva.

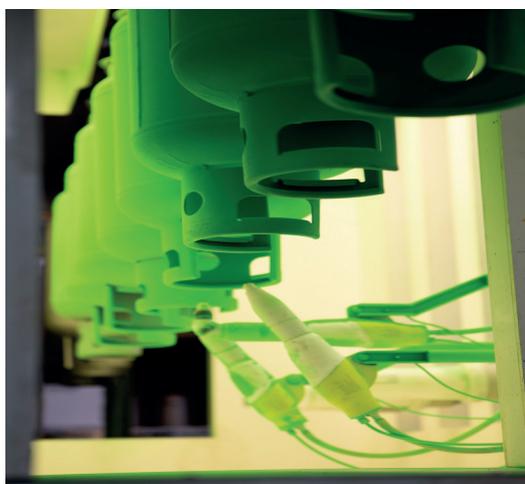

## Información técnica

### Drums

Capacity lt.	A mm	B mm	C mm
923	2.229	834	800
920	2.229	840	800

### Colors

Ogive color code	Content
green Ral 6018	Refrigerant, Toxic - Corrosive
yellow Ral 1018	Refrigerant, Non-flammable Gas
red RAL 3000	Refrigerant, Flammable Gas