

Boutellie & Drum

Les bouteilles de stockage de GPL sont produites conformément à la norme EN 1442, conformément à la directive européenne 2010/35/UE (TPED).


Température de fonctionnement -20°, +65°

La surface extérieure des cylindres est protégée par une peinture en poudre de polyester assurant une épaisseur minimale de 60 Qm.

La production est réalisée en ligne et personnalisée en fonction des besoins du client et est divisée en bouteilles pour LE GPL et les gaz techniques.

La finition extérieure des conteneurs de gaz liquéfié est constituée d'une couche de zinc et d'une couche d'émail polyuréthane gris RAL 7015.

Le type de gaz contenu se distingue par la couleur de l'ogive.

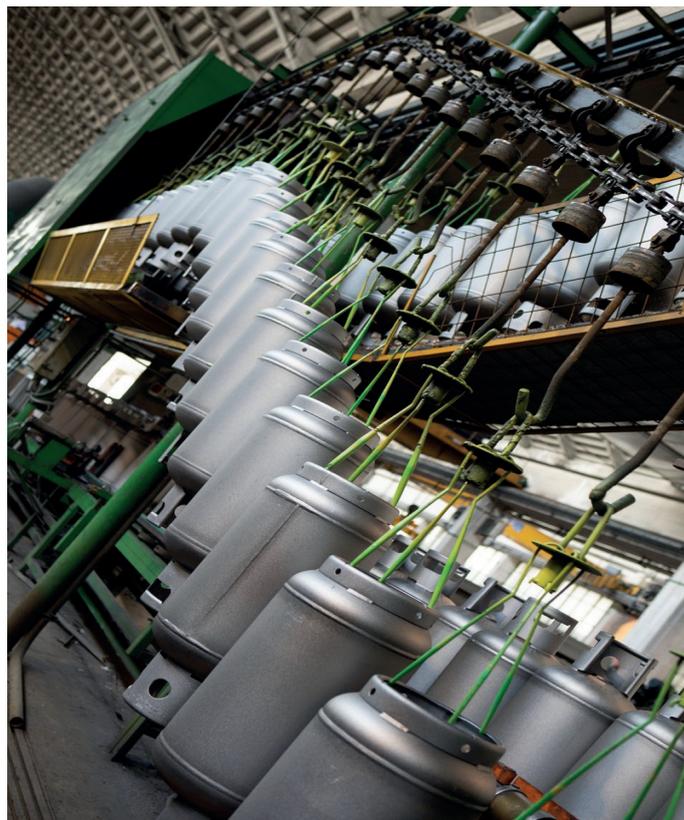

Informations techniques

Drums

Capacity lt.	A mm	B mm	C mm
923	2.229	834	800
920	2.229	840	800

Colors

Ogive color code	Content
green Ral 6018	Refrigerant, Toxic - Corrosive
yellow Ral 1018	Refrigerant, Non-flammable Gas
red RAL 3000	Refrigerant, Flammable Gas